

ZWISCHENRING



- + Fugenabdichtung für Straßenablauf (Nassschlamm)
- + gutes Dämpfungsverhalten
- + schützt Beton-Bauwerk
- + druckdicht bis 0.5 bar

Zwischenring – Fugenabdichtung für Straßenabläufe aus Beton

Der Zwischenring DN 450 dient der Fugen-Abdichtung beim Straßenablauf-System Nassschlamm gemäß DIN 4052.

Er verbessert das Dämpfungsverhalten und verlängert somit die Lebensdauer des Beton-Straßenablaufs. Die Verkehrslasten werden gleichmäßig verteilt.



MONTAGE



Dichtfläche säubern.




Zwischenring einlegen.



Beton-Bauteil versetzen.

BESCHREIBUNG

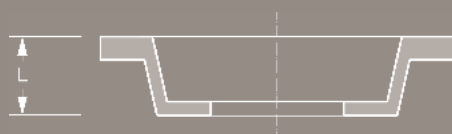

MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Zwischenring DN 450 als Fugenabdichtung für Betonfertigteile beim Straßenablaufsystem Nassschlamm nach DIN 4052.

Artikelnummer

____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat:

Druckdichtigkeit:

Dichtungsmaterial:

Temperaturbeständigkeit:

Norm/Zulassung:

MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55 0.5 bar

EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1

-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitztemperatur +160°C

DIN 4052, CE06



VARIANTEN

ZWISCHENRING FÜR STRASSENABLAUF					
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	System Straßenablauf	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Gewicht (kg)
12045030	Zwischenring DN 450	nach DIN 4052	36	0,5	1,0