



SCHLAUCHSCHALUNG

- + Reparatur von Schachtabdeckungen
- + Anwenderfreundliche Handhabung
- + inklusive Gießrohr

Schlauchschalung - zur Reparatur von Schachtabdeckungen

Die Schlauchschalung wird für das Untergießen von Schachtrahmen mit einem Durchmesser von 620mm verwendet. In Verbindung mit dem mitgelieferten Gießrohr wird der Spalt zwischen Schachtrahmenauflage und Schachtrahmenunterteil zuverlässig vergossen.

Nach der Aushärtung kann die Schlauchschalung problemlos entnommen und wiederverwendet werden.

MONTAGE



Kanalrahmen anheben.




Schlauchschalung positionieren und aufpumpen. Mörtel in Gießrohr einfüllen.



Schlauchschalung nach Aushärtung entnehmen.

BESCHREIBUNG

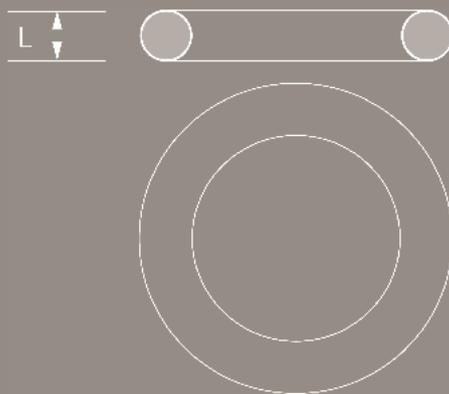

MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Schlauchschalung für das Untergießen von Schachtrahmen inkl. Gießrohr.

Artikelnummer _____

___ Stück ___ EP ___ GP

Fabrikat:
Norm/Zulassung:

MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55 CE06

VARIANTEN

SCHLAUCHSCHALUNG NIVEAUFIX

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikeltext	Länge (mm)	Gewicht (kg)
10062512	Schlauchschalung Niveaufix DIN 4290 / 19584	Schlauchschalung inkl. Gießrohr, LW 625 mm	230	1,9