



ENDKAPPE

- + Verschluss von Rohrleitungen
- + Einsatz innerhalb & außerhalb von Gebäuden
- + Spannbänder aus nichtrostendem Edelstahl
- + druckdicht bis 0.6 bar

Endkappe – zum permanenten oder vorrübergehenden Verschluss von Rohren

Die Endkappe wird zum vorrübergehenden oder permanenten Verschluss von Rohrenden verwendet.

Sie kann sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.




MONTAGE »



Endkappe auf dem Rohrende platzieren.

Spannband anziehen.

BESCHREIBUNG »

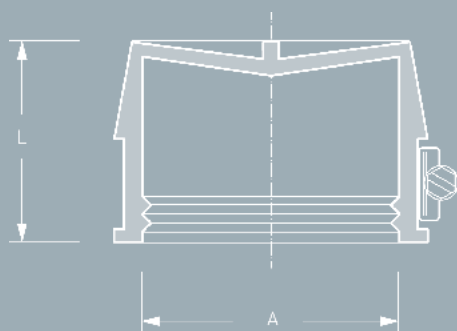

MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS »

Endkappe zum vorrübergehenden oder permanenten Verschluss von Rohrenden.

Rohr DN/Werkstoff _____

Artikelnummer _____
 ____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat: MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55
 Druckdichtigkeit: 0.6 bar
 Dichtungsmaterial: EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1
 Edelstahl: V2A/1.4301, alternativ V4A/1.4404 nach DIN EN 10088-2
 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzfristige Spitztemperatur +160°C
 Norm/Zulassung: DIN EN 681-1, CE16



VARIANTEN

ENDKAPPE						
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Nm	Gewicht (kg)
500082	Endkappe EK 1	45-55	40	0,5	6	0,10
500083	Endkappe EK 2	56-66	40	0,5	6	0,10
500084	Endkappe EK 3	80-90	40	0,5	6	0,20
500085	Endkappe EK 4	105-115	40	0,5	6	0,20
500086	Endkappe EK 5	130-140	40	0,5	6	0,20
500087	Endkappe EK 6	155-165	40	0,5	6	0,30