



Adapterkupplung

MAC

- + Adapter für unterschiedliche Außendurchmesser
- + erdverlegt & oberirdisch einsetzbar
- + zuverlässige und wirtschaftliche Lösung
- + druckdicht bis 0.6 bar

Adapterkupplung MAC – für die Verbindung von Rohren unterschiedlicher Außendurchmesser

Die Adapterkupplung MAC dient zur Spitzendverbindung unterschiedlicher Rohrwerkstoffe und Nennweiten.

Sie ermöglicht erdverlegte und oberirdische Anwendungen innerhalb & außerhalb von Gebäuden.

Bei Nennweitenwechsel ist die Fließrichtung zu beachten.



MONTAGE »



Rohrspitzenden ausrichten.




Adapterkupplung über ein Spitzende schieben.



Zweites Spitzende in die Adapterkupplung schieben und Schösser anziehen.

BESCHREIBUNG »

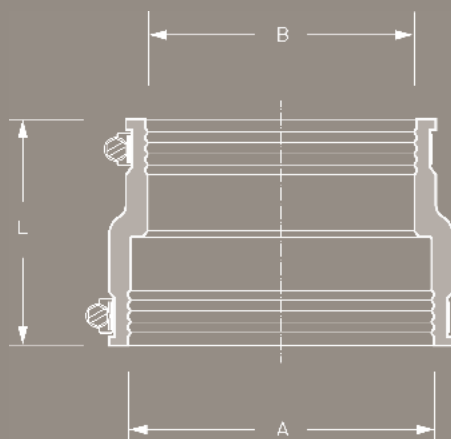

MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS »

Adapterkupplung MAC für erdverlegte und oberirdische Entwässerungssysteme innerhalb und außerhalb von Gebäuden, zum Verbinden zweier Spitzenden unterschiedlicher Rohrwerkstoffe und Nennweiten.

Rohr 1

DN/Werkstoff _____

Rohr 2

DN/Werkstoff _____

Artikelnummer _____

____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat:

MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Druckdichtigkeit:

0.6 bar Wasser / -0.3 bar Vakuum

Hochdruckspülfestigkeit:

120 bar

Dichtungsmaterial:

EPDM Dichtprofil mit Führungsrillen nach DIN EN 681-1

Edelstahl:

V2A/1.4301, alternativ V4A/1.4404 nach DIN EN 10088-2

Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C

Norm/Zulassung:

DIN EN 16397, Europäische Zulassung ETA-09/0248, CE15

VARIANTEN

ADAPTERKUPPLUNG MAC							
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	B Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Nm	Gewicht (kg)
76001251	MAC 1251	110 - 125	80 - 95	120	0,6	6	0,6
76001252	MAC 1252	110 - 125	100 - 115	120	0,6	6	0,6
76001360	MAC 1360	121 - 136	75 - 89	100	0,6	6	0,6
76001361	MAC 1361	121 - 136	80 - 95	120	0,6	6	0,7
76001362	MAC 1362	121 - 136	100 - 115	120	0,6	6	0,6
76001363	MAC 1363	121 - 136	110 - 125	120	0,6	6	0,6
76001451	MAC 1451	130 - 145	95 - 110	100	0,6	6	0,5
76001452	MAC 1452	130 - 145	110 - 125	120	0,6	6	0,7
76001501	MAC 1501	135 - 150	100 - 115	100	0,6	6	0,5
76001602	MAC 1602	144 - 160	110 - 125	120	0,6	6	0,8
76001603	MAC 1603	144 - 160	121 - 136	120	0,6	6	0,8
76001701	MAC 1701	155 - 170	100 - 115	150	0,6	6	1,0
76001702	MAC 1702	155 - 170	110 - 125	120	0,6	6	0,8
76001703	MAC 1703	155 - 170	130 - 145	120	0,6	6	0,8
76001801	MAC 1801	160 - 180	100 - 115	150	0,6	6	1,0
76001802	MAC 1802	160 - 180	110 - 125	150	0,6	6	1,1
76001805	MAC 1805	160 - 180	155 - 170	150	0,6	6	1,3
76001922	MAC 1922	170 - 192	110 - 125	120	0,6	6	0,9
76001923	MAC 1923	170 - 192	121 - 136	120	0,6	6	0,9
76001924	MAC 1924	170 - 192	144 - 160	120	0,6	6	0,9
76001991	MAC 1991	180 - 200	100 - 115	150	0,6	6	1,2
76001993	MAC 1993	180 - 200	121 - 136	150	0,6	6	1,2
76002000	MAC 2000	180 - 200	130 - 145	150	0,6	6	1,4
76002001	MAC 2001	180 - 200	155 - 170	150	0,6	6	1,3
76002002	MAC 2002	180 - 200	160 - 180	150	0,6	6	1,3
76002102	MAC 2102	185 - 210	110 - 125	150	0,6	6	1,3
76002104	MAC 2104	185 - 210	130 - 145	150	0,6	6	1,3
76002105	MAC 2105	185 - 210	144 - 160	150	0,6	6	1,2
76002152	MAC 2152 exzentrisch	200 - 215	100 - 115	150	0,6	6	1,0
76002203	MAC 2203	195 - 220	155 - 170	150	0,6	6	1,2
76002303	MAC 2303	205 - 230	130 - 145	165	0,6	6	1,8
76002352	MAC 2352	210 - 235	110 - 125	150	0,6	6	1,5
76002353	MAC 2353	210 - 235	121 - 136	150	0,6	6	1,5
76002354	MAC 2354	210 - 235	144 - 160	150	0,6	6	1,5
76002355	MAC 2355	210 - 235	170 - 192	150	0,6	6	1,5
76002356	MAC 2356	210 - 235	190 - 215	150	0,6	6	1,5
76002505	MAC 2505	225 - 250	155 - 170	150	0,6	6	1,4
76002507	MAC 2507	225 - 250	195 - 220	150	0,6	6	1,5
76002508	MAC 2508	225 - 250	205 - 230	150	0,6	6	1,6
76002654	MAC 2654	240 - 265	144 - 160	150	0,6	6	1,8
76002655	MAC 2655	240 - 265	170 - 192	150	0,6	6	1,7
76002656	MAC 2656	240 - 265	190 - 215	150	0,6	6	1,7
76002657	MAC 2657	240 - 265	210 - 235	150	0,6	6	1,7
76002753	MAC 2753	250 - 275	155 - 170	165	0,6	6	2,1
76002755	MAC 2755	250 - 275	195 - 220	165	0,6	6	2,3
76002904	MAC 2904	265 - 290	144 - 160	150	0,6	6	2,0
76002905	MAC 2905	265 - 290	170 - 192	150	0,6	6	1,8
76002906	MAC 2906	265 - 290	190 - 215	150	0,6	6	2,0
76002907	MAC 2907	265 - 290	210 - 235	150	0,6	6	2,0
76002908	MAC 2908	265 - 290	240 - 265	150	0,6	6	1,9
76003003	MAC 3003 exzentrisch	275 - 300	180 - 200	150	0,6	6	1,4
76003157	MAC 3157	290 - 315	245 - 270	165	0,6	6	2,0
76003158	MAC 3158	290 - 315	260 - 285	165	0,6	6	2,1
76003204	MAC 3204	295 - 320	144 - 160	150	0,6	6	2,7
76003205	MAC 3205	295 - 320	170 - 192	150	0,6	6	2,6
76003206	MAC 3206	295 - 320	190 - 215	150	0,6	6	2,1
76003207	MAC 3207	295 - 320	210 - 235	150	0,6	6	2,5

VARIANTEN

ADAPTERKUPPLUNG MAC							
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	B Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Nm	Gewicht (kg)
76003208	MAC 3208	295 - 320	240 - 265	150	0,6	6	2,6
76003209	MAC 3209	295 - 320	265 - 290	150	0,6	6	2,5
76003257	MAC 3257	300 - 325	250 - 275	165	0,6	6	2,7
76003307	MAC 3307	305 - 330	245 - 270	150	0,6	6	1,7
76003351	MAC 3351 exzentrisch	310 - 335	180 - 205	150	0,6	6	2,2
76003357	MAC 3357	310 - 335	295 - 320	150	0,6	6	1,8
76003600	MAC 3600	335 - 360	295 - 320	165	0,6	6	3,1
76003606	MAC 3606	335 - 360	190 - 215	165	0,6	6	3,1
76003607	MAC 3607	335 - 360	210 - 235	165	0,6	6	3,0
76003608	MAC 3608	335 - 360	240 - 260	165	0,6	6	3,2
76003609	MAC 3609	335 - 360	265 - 290	165	0,6	6	3,1
76003708	MAC 3708	345 - 370	300 - 325	165	0,6	6	2,6
76003709	MAC 3709	345 - 370	310 - 335	165	0,6	6	2,5
76003850	MAC 3850	360 - 385	300 - 325	165	0,6	6	3,0
76004608	MAC 4608	435 - 460	360 - 385	180	0,6	6	2,6
76005150	MAC 5150	490 - 510	385 - 410	165	0,6	6	3,8

